BG8517
Първо издание
Ноември 2013

VivoTab Note 8

Електронно ръководство

M80T Серия

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Информация за авторските права

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Ограничение на отговорността

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор, непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

Сервиз и поддръжка

Посетете страницата ни **http://support.asus.com**, която е преведена на много езици

Съдържание

За това ръководство 6
- Символи, използвани в това ръководство 7
- Типография 7

Предпазни мерки 8
- Използване на Вашия VivoTab Note 8 8
- Грижа за Вашия VivoTab Note 8 9
- Правилно изхвърляне на продукта 10

Глава 1: Хардуерна настройка

Функции на VivoTab Note 8 12
- Изглед отпред 12
- Изглед отзад 14

Глава 2: Използване на Вашия VivoTab Note 8

Първи стъпки 18
- Зареждане на VivoTab Note 8 18
- Включване на VivoTab Note 8 21

Жестове за VivoTab Note 8 22
- Жестове за сензорен екран за Windows® 8.1 22

Глава 3: Работа с Windows® 8.1

Стартиране за пръв път 28

Windows® 8.1 заключен екран 28

Windows® потребителски интерфейс 29
- Стартов екран 29
- Windows® приложения 30
- Бутон Start (Старт) 31
- Персонализиране на екрана Start (Старт) 33

Работа с Windows® приложения 34
- Стартиране на приложения 34
- Персонализиране на приложения 34
- Затваряне на приложения 35
- Достъп до екрана All Apps (Всички приложения) 35

Лента Charms 36
B Charms bar (лентата Charms) 37
Функция Snap (Прилепване) 38
Свързване към безжични мрежи 39
Wi-Fi 39
Bluetooth 40
Airplane mode (Режим "Самолет") 42
Изключване на VivoTab Note 8 43
Поставяне на таблета в спящ режим 43

Глава 4: Възстановяване на Windows® 8.1

Опресняване на Вашия VivoTab Note 8 46
Възстановяване на Вашия VivoTab Note 8 47

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия VivoTab Note 8 50
ЧЗВ за хардуер 51
ЧЗВ за софтуер 53

Приложения

Съвместимост на вътрешния модем 56
Общ преглед 56
Декларация за съвместимостта на мрежата 57
Негласови устройства 57
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (FKK) 59
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) 60
Предупреждение на FKK относно радиочестотно облъчване 61
Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и телекомуникационно терминално оборудване 61
CE маркировка 62
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE 62

Безжични работни канали за различни райони 63
Ограничени безжични честотни ленти във Франция 63
Предупреждения на UL за безопасност....65
Изискване за електрическа безопасност....66
Бележки относно ТВ тунери 66
REACH бележки 66
Декларация на Macrovision Corporation 66
Предотвратяване на слухови увреждания 67
Предупредителни съобщения относно лития за северните страни
(за литиево-йонни батерии)....68
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) 69
Екомаркировка на Европейския Съюз 71
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и Декларация ..71
ASUS рециклиране / Обратно приемане 72

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия VivoTab Note 8, организирани в следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия VivoTab Note 8.

Глава 2: Използване на Вашия VivoTab Note 8

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия VivoTab Note 8.

Глава 3: Работа с Windows® 8.1

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows® 8.1 на Вашия VivoTab Note 8.

Глава 4: Възстановяване на Windows® 8.1

Тази глава Ви показва как да възстановите операционната система Windows 8.1 на Вашия VivoTab Note 8.

Съвети и ЧЗВ

Този раздел представя някои препоръчителни съвети, както и ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които можете да правите справка за поддръжка и разрешаване на често срещани проблеми с Вашия VivoTab Note 8.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за Вашия VivoTab Note 8.

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация, която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задача и за да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия VivoTab Note 8.

Типография

Получер = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат избрани.

Курсив = Показва раздели в това ръководство, с които можете да направите справка.

Предпазни мерки

Използване на Вашия VivoTab Note 8

VivoTab Note 8 трябва да се използва при температура на околната среда между 0°C (32°F) и 35°C (95°F).

Вижте етикета на долната страна на VivoTab Note 8 и се уверете дали Вашият адаптер отговаря на изискванията.

Не оставяйте Вашия VivoTab Note 8 върху скута си или друга част на тялото, за да предотвратите неудобство или нараняване поради излагане на топлина.

Не използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства с Вашия VivoTab Note 8.

Не носете VivoTab Note 8 и не го покривайте с материали, които биха могли да попречат на циркулацията на въздух, докато VivoTab Note 8 е включен.

Не поставяйте Вашия VivoTab Note 8 върху неравни или нестабилни работни повърхности.

Можете да пуснете VivoTab Note 8 през рентгеновите машини на летището (използват се за предметите, поставени на багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори или пръчки.

Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за ограниченията при работа с VivoTab Note 8.

Грижа за Вашия VivoTab Note 8

Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния модул (ако е приложимо) преди почистване на ASUS Transformer Book. Използвайте чиста целулозна гъба или гюдерия, навлажнена в разтвор на неабразивен почистващ препарат в няколко капки топла вода. Отстранете излишната влага от Вашия VivoTab Note 8 с помощта на сухо парче плат.

Не използвайте силни разтворители като разредители, бензол или други химикали върху или в близост до Вашия VivoTab Note 8.

Не поставяйте обекти върху VivoTab Note 8.

Не излагайте VivoTab Note 8 на силни магнитни и електрически полета.

Не използвайте и не излагайте VivoTab Note 8 на течности, дъжд или влага.

Не излагайте Вашия VivoTab Note 8 на запрашена среда.

Не използвайте Вашия VivoTab Note 8 близо до утечки на газ.

Правилно изхвърляне на продукта

НЕ изхвърляйте VivoTab Note 8 с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден, за да могат частите му да бъдат рециклирани. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.

НЕ изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци.

Глава 1:
Хардуерна настройка

Функции на VivoTab Note 8

Изглед отпред

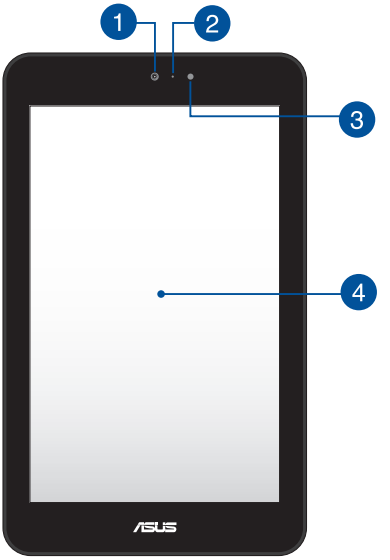

1 Камера отпред

Вградената предна камера дава възможност за правене на снимки или запис на видеоклипове с помощта на Вашия VivoTab Note 8.

2 Индикатор на камерата

Индикаторът на камерата показва кога вградената камера работи.

3 Сензор за околна светлина

Сензорът за околна светлина открива количеството околна светлина във Вашата среда. Това позволява на системата автоматично да настрои яркостта на дисплея в зависимост от състоянието на околната светлина.

4 Сензорен панел

Този високодетайлен сензорен панел предлага отлични функции за гледане на снимки, видеа и други мултимедийни файлове на Вашия VivoTab Note 8. Той също така Ви дава възможност да работите със своя VivoTab Note 8 като използвате сензорни жестове.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да научите повече за използването на жестове за сензорния екран, когато работите с VivoTab Note 8, вижте раздела *Жестове за VivoTab Note 8* в това ръководство.

Изглед отзад

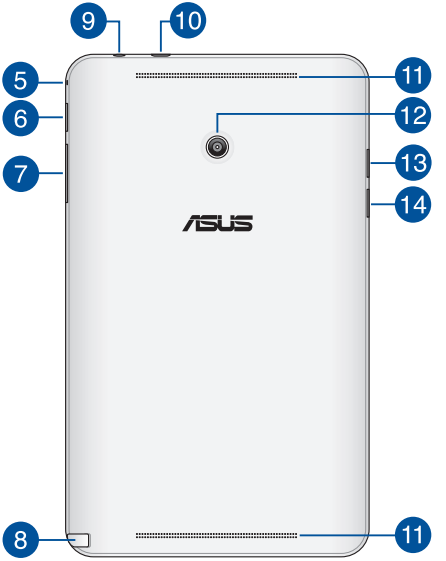

5 Микрофон (вграден)

Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео разговор, запис на глас или опростени аудио записи.

6 Бутон за включване и изключване

Натиснете бутона на захранването, за да включите VivoTab Note 8, да го поставите в спящ режим или да го събудите от спящ режим.

Ако Вашият VivoTab Note 8 спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за десет (10) секунди, за да накарате устройството да се изключи.

ВАЖНО! Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба на данни. Силно Ви препоръчваме често да архивирате своите данни.

7 Бутон за силата на звука

Бутонът за силата на звука Ви дава възможност да увеличавате или намалявате силата на звука на Вашия VivoTab Note 8.

8 Перо

Включеното в комплекта перо Ви дава възможност да въвеждате команди на Вашия VivoTab Note 8. С Вашето перо можете да избирате, да чертаете или да скицирате на сензорния панел.

9 Порт за високоговорител/слушалки с микрофон

Този порт Ви дава възможност да свържете своя VivoTab Note 8 към високоговорители с усилвател или слушалки.

10 Micro USB 2.0 порт

Използвайте micro USB (универсална серийна шина) 2,0 порта, за да заредите Вашия VivoTab Note 8.

11 Високоговорители

Вградените високоговорители Ви дават възможност да чувате звука директно от Вашия VivoTab Note 8. Звуковите функции се контролират софтуерно.

12 Задна камера

Вградената задна камера Ви дава възможност да правите HD снимки или записвате HD видеоклипове с помощта на Вашия VivoTab Note 8.

13 Windows® бутон

Докоснете този бутон, за да се върнете на екрана Start (Старт). Ако вече сте в екрана Start (Старт), докоснете този бутон, за да се върнете на последното отворено приложение.

14 Гнездо за microSD карта

Сензорният панел има гнездо за вграден четец на карти с памет, който поддържа картови формати microSD microSDHC и microSDXC.

Глава 2: Използване на Вашия VivoTab Note 8

Първи стъпки

Зареждане на VivoTab Note 8

Зареждане на Вашия VivoTab Note 8:

А. Свържете micro USB кабел към захранващия адаптер.

Б. Включете micro USB конектора в micro USB 2.0 порта на Вашия VivoTab Note 8.

В. Включете адаптера в заземен електрически контакт.

Заредете Вашия VivoTab Note 8 за осем (8) часа, преди да го използвате на батериен режим за пръв път.

ЗАБЕЛЕЖКА: Външният вид на токовия адаптер може да се различава в зависимост от модела и Вашия регион

ВАЖНО!

- Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на VivoTab Note 8 и се уверете, че тя отговаря на входно/изходната мощност на Вашия захранващ адаптер. Накои модели на VivoTab Note 8 може да имат няколко изходни мощности в зависиост от SKU.
- Уверете се, че Вашият VivoTab Note 8 е свързан към заземен електрически адаптер преди да го включите за пръв път Силно препоръчваме използването на заземен контакт, когато Вашият VivoTab Note 8 работи в режим на захранване чрез адаптер.
- Използвайте само адаптера, включен с Вашия VivoTab Note 8.
- Този контакт трябва да бъде лесно достъпен и да се намира близо до VivoTab Note 8.
- За да изключите VivoTab Note 8 от електрическата мрежа, трябва да изключите VivoTab Note 8 от контакта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

информация за адаптера:

- Входно напрежение: 100-240V AC
- Честота на входния сигнал: 50-60Hz
- Изходен ток: 2A (10W)
- Изходно напрежение: 5V

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете следните предупреждения относно батерията на Вашия VivoTab Note 8.

- Само оторизирани ASUS техници рябва да отстранят батерията вътре в устройството.
- Батерията, която се използва в устройството, крие риск от пожар или химично изгаряне, ако се отстрани или демонтира.
- Следвайте предупредителните етикети за Вашата лична безопасност.
- Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии.
- Да не се хвърля в огъня.
- Никога не се опитвайте да причините късо съединение на батерията на Вашия VivoTab Note 8.
- Не се опитвайте да демонтирате или сглобявате отново батерията.
- Преустановете употребата, ако откриете изтичане.
- Баатерията и нейните компоненти трябва да се рециклират или изхвърлят правилно.
- Дръжте батерията и други малки компоненти далеч от деца.

Включване на VivoTab Note 8

Натиснете бутона за включване и изключване.

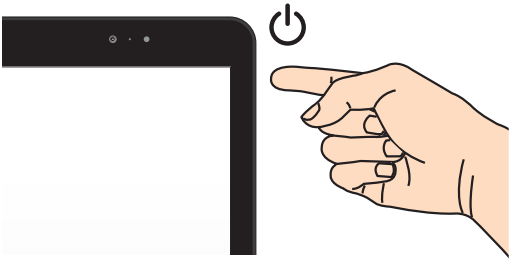

Жестове за VivoTab Note 8

Жестовете Ви позволяват да стартирате програми и да получавате достъп до настройките на Вашия VivoTab Note 8. **Вижте следните илюстрации,** когато използвате жестовете на VivoTab Note 8.

Жестове за сензорен екран за Windows® 8.1

Плъзгане от ляв ръб

Плъзнете от левия ръб на екрана, за да разбъркате изпълняващите се приложения.

Плъзгане от десен ръб

Плъзнете от десния ръб, за да стартирате лентата Charms.

Натискане/Двойно натискане

Натиснете приложение, за да го стартирате.

В режим Desktop mode (Режим на работния плот) натиснете два пъти дадено приложение, за да го стартирате.

Докоснете и задръжте

За преместване на приложение, натиснсте и без да пускате приложението го плъзнете на новото място.

За да затворите приложение, натиснете и задръжте горната част на изпълняващо се приложение и го плъзнете надолу, към долната част на екрана, за да го затворите.

Намаляване

Съберете два пръста върху сензорния панел.

Увеличаване

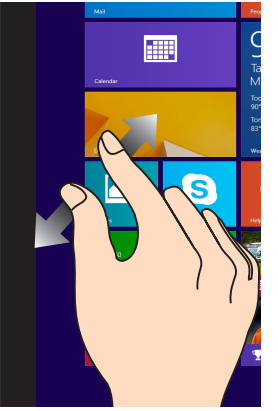

Раздалечете два пръста върху сензорния панел.

Плъзгане от горен ръб

- В екрана Start (Старт), плъзнете от горния ръб на екрана, за да видите лентата **Customize (Персонализиране)**.
- В изпълняващо се приложение, плъзнете от горния ръб на екрана, за да видите менюто на приложението.

Плъзгане на пръст

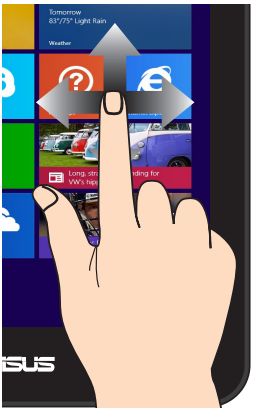

Плъзнете пръста си, за да превъртате нагоре или надолу. Плъзнете пръста си за разпъване на екрана наляво или надясно.

Плъзгане нагоре

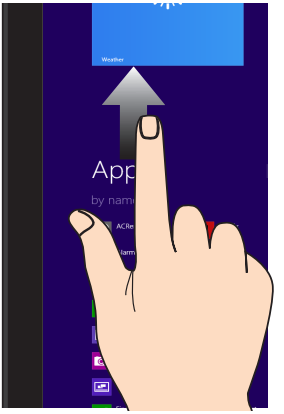

Плъзнете пръст нагоре от екрана Start (Старт), за да стартирате екрана Apps (Приложения).

Плъзгане надолу

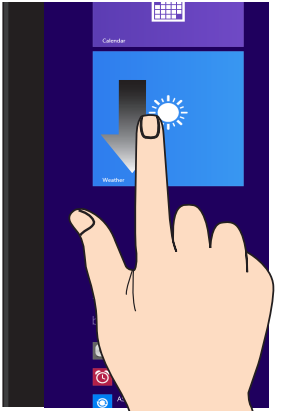

Плъзнете пръст надолу от екрана Apps (Приложения), за да стартирате екрана Start (Старт).

Глава 3:
Работа с Windows® 8.1

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Windows® 8.1.

За да стартирате Вашия VivoTab Note 8 за пръв път:

1. Натиснете бутона за включване и изключване на VivoTab Note 8. Изчакайте няколко минути, докато се появи екранът за настройка.
2. От екрана за настройка, изберете езика, който да използвате на Вашия VivoTab Note 8. Когато се появят други настройки, изберете своята държава или регион, език на приложенията, изглед на клавиатурата и часова зона, след което натиснете **Next (Напред)**.
3. Внимателно прочетете условията на лицензионното споразумение и натиснете **I Accept (Приемам).**
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните основни елементи:
   - Персонализиране
   - Свързване
   - Настройки
   - Вашият акаунт
5. След като конфигурирате основните елементи, ще се появи въвеждащият курс за Windows® 8.1. Гледайте го, за да научите повече за функционалността на Windows® 8.1.

Windows® 8.1 заключен екран

Заключеният екран на Windows®8.1 може да се появи, когато Вашият VivoTab Note 8 влезе в операционната система Windows®8.1. За да продължите, плъзнете пръст нагоре по заключения екран на Вашия VivoTab Note 8, за да отидете в екран Start (Старт).

Windows® потребителски интерфейс

Windows® 8 се предлага с мозаечен потребителски интерфейс, който Ви дава възможност да организирате и лесно да получавате достъп до Windows® приложения от екрана Start (Старт). Той включва следните функции, които можете да използвате докато работите на VivoTab Note 8.

Стартов екран

Екранът Старт се появява след като успешно се регистрирате в своя потребителски акаунт. Той Ви помага да организирате всички програми и приложения, от които се нуждаете, на едно единствено място.

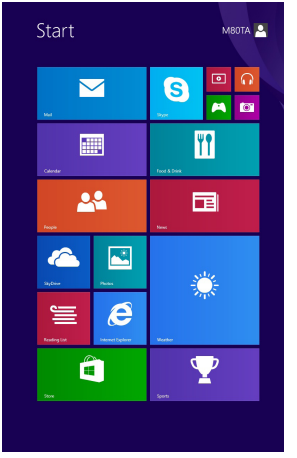

Windows® приложения

Тези приложения се намират на екрана Start (Старт) и се показват във формат мозайка за улеснен достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения изискват регистрация в Microsoft акаунт, за да могат да се стартират напълно.

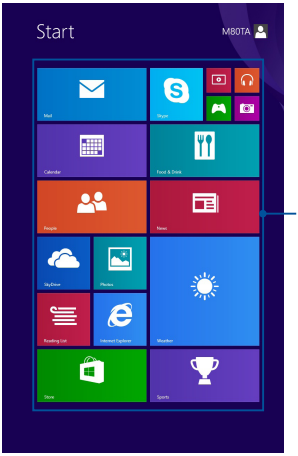

Бутон Start (Старт)

Windows 8.1 има бутон Start (Старт), който Ви дава възможност да превключвате между последните 2 приложения, които сте отворили.

За да използвате бутона Start (Старт), натиснете приложението Desktop (Работен плот), след което натиснете .

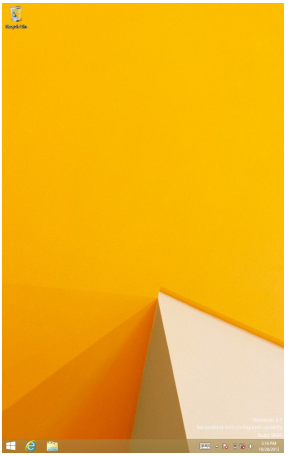

Контекстно меню

Контекстното меню се появява като кутия с бърз достъп до някои програми в Windows® 8.1, когато натиснете и задържите бутона Start (Старт).

Конектстното меню включва също следните опции за изключване на Вашия VivoTab Note 8: Sign out (Излизане), Sleep (Заспиване), Shut down (Изключване) и Restart (Рестартиране).

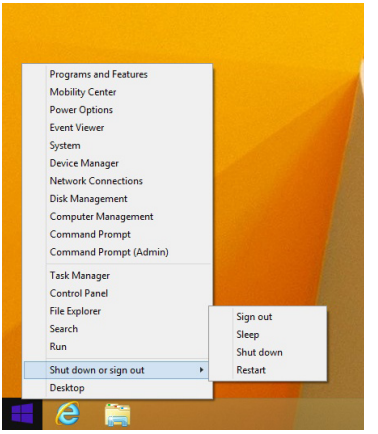

Персонализиране на екрана Start (Старт)

Windows® 8.1 също така Ви дава възможност да персонализирате екрана Start (Старт), за да можете да зареждате операционната система директно от Desktop mode (Режим работен плот) и да персонализирате подреждането на Вашите приложения на екрана.

За персонализиране на настройките на Вашия екран Start (Старт):

1. Стартирайте Desktop (Работен плот).
2. Натиснете и задръжте произволно място в лентата със задачи, освен бутона Start (Старт), след което натиснете **Properties (Свойства)**, за да стартирате прозореца **Taskbar and Navigation properties (Свойства на лентата на задачите и навигацията)**.
3. Изберете раздел **Navigation (Навигация)**, след което поставете отметка в опциите, които искате да използвате.



4. Натиснете **Apply (Приложи)**, за да запишете новите настройки, след което натиснете **OK**.

Работа с Windows® приложения

Използвайте сензорния панел на Вашия VivoTab Note 8, за да стартирате, персонализирате или затворите приложения.

Стартиране на приложения

Натиснете приложение, за да го стартирате.

Персонализиране на приложения

Можете да премествате, преоразмерявате и откачвате приложения от екрана Start (Старт) с помощта на следните стъпки.

Преместване на приложения

Натиснете и задръжте плочката на приложението, след което я плъзнете към новото местоположение.

Преоразмеряване на приложения

Преоразмеряване на приложение:

1. Натиснете и задръжте плочката на приложението за една (1) секунда, след което освободете, за да стартирате лентата **Customize (Персонализиране)**.
2. Натиснете

и изберете размер за плочките на приложенията.

Откачване на приложения

За откачване на приложение:

1. Натиснете и задръжте плочката на приложението за една (1) секунда, след което освободете, за да стартирате лентата **Customize (Персонализиране)**.
2. Натиснете

за да откачите приложение.

Затваряне на приложения

Натиснете и задръжте горната част на изпълняващото се приложение и го плъзнете надолу, към долната част на екрана, за да го затворите.

Достъп до екрана All Apps (Всички приложения)

Освен приложенията, които вече са закачени на екрана Start (Старт), можете да отворите и други приложения чрез екрана Apps (Приложения) .

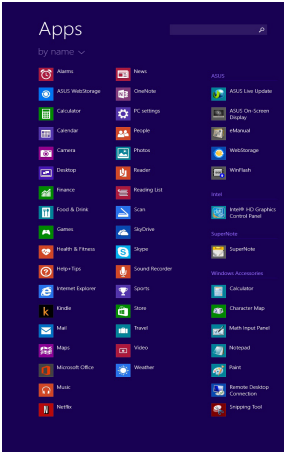

Стартиране на екрана All Apps

Плъзнете екрана Старт нагоре, за да отворите екрана Приложения.

Закачане на още приложения към екран Start (Старт)

Закачване на приложение към екрана Start (Старт):

1. Натиснете и задръжте плочката на приложението за една (1) секунда, след което освободете, за да стартирате лентата **Customize (Персонализиране)**.

2. Натиснете

за да закачите избраното приложение към екрана Start (Старт).

Лента Charms

Лентата Charms е лента, която може да бъде активирана от дясната страна на Вашия екран. Тя съдържа някои инструменти, които Ви позволяват да споделяте приложения и Ви дава бърз достъп до персонализиране на настройките на VivoTab Note 8.

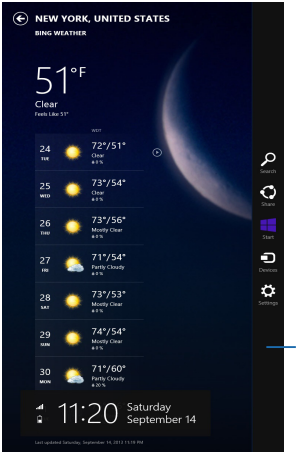

Стартиране на лентата Charms (Препратки)

Плъзнете от горния ръб на сензорния панел на Вашия VivoTab Note 8, за да стартирате лентата Charms (Препратки).

В Charms bar (лентата Charms)

Search (Търсене)

Тази препратка Ви позволява да търсите файлове, приложения или програми във Вашия VivoTab Note 8.

Share (Споделяне)

Този инструмент Ви позволява да споделяте приложения чрез уебсайтове на социални мрежи или чрез имейл.

Start (Старт)

Този инструмент връща екрана обратно към екран Старт. От екрана Старт можете също да използвате инструмента, за да се върнете в наскоро отворено приложение.

Devices (Устройства)

Тази препратка Ви дава достъп до и възможност за споделяне на файлове с устройства, свързани към Вашия VivoTab Note 8, като например външен дисплей или принтер.

Settings (Настройки)

Тази препратка Ви дава достъп до PC настройките за Вашия VivoTab Note 8.

Функция Snap (Прилепване)

Функцията Snap (Прилепване) показва две приложения едно до друго, което Ви дава възможност да работите в двете приложения или да превключвате от едното на другото.

ВАЖНО!

- Можете да активирате функцията Snap (Прилепване) само в ориентация Landscape (Пейзаж).
- Уверете се, че разделителната способност на екрана на Вашия VivoTab Note 8 е 1366 x 768 или повече преди да използвате функцията Snap (Прилепване).

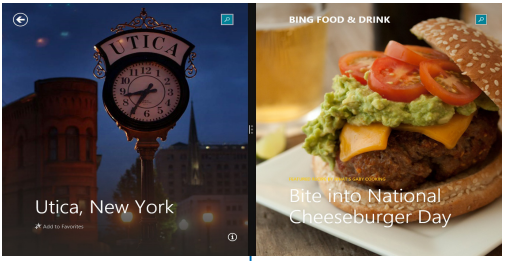

Лента Snap (Прилепване)

Използване на Snap (Прилепване)

За да активирате Snap (Прилепване) с помощта на сензорния панел на Вашия VivoTab Note 8, можете да извършите следните стъпки:

1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.
2. Натиснете и задръжте най-горната част на приложението, след което го плъзнете наляво или надясно по екрана докато не се появи лентата за прилепване.
3. Стартирайте друго приложение.

Свързване към безжични мрежи

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейлите, сърфирайте в интернет и споделяйте приложения чрез уеб сайтовете на социалните мрежи с помощта на Wi-Fi връзката на VivoTab Note 8.

ВАЖНО! Airplane mode (Самолетният режим) забранява тази функция. Уверете се, че **Airplane mode (Самолетен режим)** е изключен преди да разрешите Wi-Fi връзката на Вашия VivoTab Note 8.

Разрешаване на Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi на Вашия VivoTab Note 8 като използвате следните стъпки на сензорния панел.

За разрешаване на Wi-Fi:

1. Стартирайте лента **Charms bar (лентата Charms).**
2. Натиснете

и натиснете

.
3. Изберете си точка за достъп от списъка с налични Wi-Fi връзки.
4. Щракнете върху **Connect (Свързване)**, за да стартирате мрежовата връзка**.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени да въведете ключ за сигурност за разрешаване на Wi-Fi връзката.

5. Ако искате да разрешите споделяне между Вашия VivoTab Note 8 и друга система с разрешана безжична мрежа, натиснете **Yes (Да)**. Натиснете **No (Не)**, ако не искате да разрешавате функцията за споделяне.

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с други устройства с разрешен Bluetooth.

ВАЖНО! Airplane mode (Самолетният режим) забранява тази функция. Уверете се, че **Airplane mode (Самолетен режим)** е изключен преди да разрешите Bluetooth връзката на Вашия VivoTab Note 8.

Сдвояване с други устройства с разрешен Bluetooth

Трябва да сдвоите Вашия VivoTab Note 8 с други устройства с разрешен Bluetooth, за да разрешите пренос на данни. За да направите това, използвайте сензорния панел, както следва: За да направите това, използвайте сензорния панел* или тъчпада, както следва:

1. Стартирайте лента **Charms bar (лентата Charms).**

2. Натиснете

, след което натиснете **Change PC Settings (Промени настройките на компютъра).**

3. Под **PC Settings (Компютърни настройки)** изберете **PC & devices (Компютър и устройства) > Bluetooth**, след което преместете Bluetooth плъзгача в положение **On (Вкл.)**.



4. Изберете устройство от списъка. Сравнете паролата на Вашия VivoTab Note 8 с паролата, изпратена на избраното от Вас устройство. Ако са едни и същи, натиснете **Yes (Да)** за успешно сдвояване на Вашия VivoTab Note 8 с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За някои устройства с разрешен bluetooth е възможно да бъдете подканени да въведете паролата на Вашия VivoTab Note 8.
- Уверете се, че Вашите bluetooth устройства са откриваеми.

Airplane mode (Режим "Самолет")

Режим "Самолет" забранява безжичните връзки, което Ви позволява да използвате VivoTab Note 8 безопасно по време на полет.

Включване на Airplane mode (Самолетен режим)

1. Стартирайте лентата **Charms (Препратки).**
2. Натиснете

и натиснете

.
3. Преместете плъзгача надясно, за да включите Airplane mode (Самолетен режим).

Изключване на Airplane mode (Самолетен режим)

1. Стартирайте лентата **Charms (Препратки).**
2. Натиснете

и натиснете

.
3. Преместете плъзгача наляво, за да изключите Airplane mode (Самолетен режим).

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за ограниченията при работа с таблета.

Изключване на VivoTab Note 8

Можете да изключите VivoTab Note 8 по един от следните начини:

- В лентата **Charms (Препратки)**, натиснете

след което натиснете

> Shut down (Изключване) за стандартно изключване.
- От екрана за вход натиснете

> Shut down (Изключване).
- От режим на работния плот, натиснете и задръжте
след което натиснете **Shut down or sign out (Изключване или излизане)** > **Shut down (Изключване)**.
- Ако Вашият VivoTab Note 8 спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона на захранването в продължение на най-малко десет (10) секунди, докато VivoTab Note 8 не се изключи.

Поставяне на таблета в спящ режим

За да поставите таблета в спящ режим, натиснете бутона за включване и изключване веднъж.

Глава 4: Възстановяване на Windows® 8.1

Опресняване на Вашия VivoTab Note 8

Използвайте **Refresh your PC without affecting your files (Обновяване на компютъра, без това да засяга файловете ви)**, ако искате да обновите Вашата система без да изгубите текущите си файлове и приложения.

Опресняване на Вашият VivoTab Note 8:

1. От лента **Charms (Препратки)**, натиснете 

, след което натиснете **Change PC settings (Промяна на настройките на компютъра)**.

2. Под **PC settings (Настройки на компютъра)**, натиснете **Update and Recovery (Актуал. и възст.)**, след което натиснете **Recovery (Възстановяване)**.

3. Под **Recovery (Възстановяване)**, натиснете

под **Refresh your PC without affecting your files (Обновяване на компютъра, без това да засяга файловете ви)**.

ВАЖНО! Уверете се, че Вашият VivoTab Note 8 е включен в електрическата мрежа преди да обновите системата му.

Възстановяване на Вашия VivoTab Note 8

Използвайте **Remove everything and reinstall Windows (Премахване на всичко и преинсталиране на Windows)**, ако искате да върнете фабричните настройки на системата.

Възстановяване на Вашият VivoTab Note 8:

1. От лента **Charms (Препратки)**, натиснете

, след което натиснете **Change PC settings (Промяна на настройките на компютъра)**.

2. Под **PC settings (Настройки на компютъра)**, натиснете **Update and Recovery (Актуал. и възст.)**, след което натиснете **Recovery (Възстановяване)**.

3. Под **Recovery (Възстановяване)**, натиснете

под **Remove everything and reinstall Windows (Премахване на всичко и преинсталиране на Windows)**.

ВАЖНО!

- Уверете се, че Вашият VivoTab Note 8 е включен в електрическата мрежа преди да върнете фабричните настройки на системата.
- Архивирайте всичките си данни преди да извършите тази опция.

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия VivoTab Note 8

Ето някои полезни съвети, които можете да следвате, за да получавате максималното от Вашия VivoTab Note 8, да поддържате системната производителност и данните си защитени:

- Периодично актуализирайте Windows®, за да сте сигурни, че Вашите приложения разполагат с най-новите настройки за защита.
- Използвайте ASUS Live Update, за да актуализирате ексклузивни ASUS приложения, драйвери и помощни програми във Вашия VivoTab Note 8. Вижте ASUS Tutor, който е инсталиран на Вашия VivoTab Note 8, за повече информация.
- Изплзвайте антивирусен софтуер, за да защитите данните си и да ги поддържате актуализирани.
- Освен ако не е абсолютно необходимо, избягвайте принудително да изключвате Вашия VivoTab Note 8C.
- Винаги архивирайте данните си и полагайте усилия да създавате архиви на външно устройство за съхранение.
- Избягвайте да използвате VivoTab Note 8 при много висока температура. Ако няма да използвате своя VivoTab Note 8 дълго време (поне месец), препоръчваме Ви да извадите батерията, ако тя може да се изважда.
- Изключете всички външни устройства и се уверете, че разполагате със следните неща, преди да нулирате VivoTab Note 8:
    - Продуктов ключ за операционните системи и други инсталирани приложения
    - Архивирани данни
    - ИД за вход и парола
    - Информация за интернет връзката

ЧЗВ за хардуер

1. Когато включа VivoTab Note 8, на екрана се появява черна точка или понякога цветна. Какво да правя?

Въпреки че тези точки се появяват на екрана, те не влияят на работата на Вашата система. Ако това продължи и следователно има ефект върху работата на системата, консултирайте се с оторизиран сервизен център на ASUS.

2. Яркостта и цветовете на дисплея са неравни. Как мога да поправя това?

Цветовете и яркостта на Вашия дисплей може да се влияят от ъгъла и текущата позиция на Вашия VivoTab Note 8. Можете да използвате функционалните клавиши или настройките на дисплея във Вашата операционна система, за да регулирате външния вид на дисплея.

3. Как мога да удължа максимално живота на батерията на VivoTab Note 8?

Можете да опитате с някое от следните предположения:

- Регулирайте яркостта на дисплея с помощта на настройки на дисплея във Вашата операционна система.
- Ако не използвате Wi-Fi връзка, преключете режима на системата на **Airplane (Самолет).**
- Изключете неизползваните USB устройства.
- Изберете неизползваните приложения, особено тези, които използват прекалено много системна памет.

4. **Индикаторът на батерията не свети. Какъв е проблемът?**

   - Проверете дали токовият адаптер или батерийният модул са свързани правилно. Можете също така да изключите адаптера или батерийния модул, да изчакате, след което отново да ги включите в контакта и VivoTab Note 8.
   - Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с местния сервизен център на ASUS и помолете за помощ.

5. **Когато възпроизвеждам аудио или видеофайлове, защо не мога да чуя звук от високоговорителите на VivoTab Note 8?**

   Можете да опитате с някое от следните предположения:

   - Натиснете бутона за увеличаване на звука, за да увеличите звука на високоговорителя.
   - Проверете дали звукът на високоговорителите не е изключен.
   - Проверете дали жака за слушалки е свързан към VivoTab Note 8 и го извадете.

6. **Какво да направя, ако изгубя адаптера на моя VivoTab Note 8 или ако батерията ми спре да работи?**

   Свържете се с Вашия сервизен център на ASUS за помощ.

7. **Защо от високоговорителите на VivoTab Note 8 продължава да има звук, ако слушалките са свързани към правилния порт?**

   Отидете в **Control Panel (Контролен панел) > Hardware and Sound (Хардуер и звук)** , след което отидете в **Audio Manager (Диспечер на аудио)**, за да конфигурирате настройките.

8. **Тъчпадът на моя VivoTab Note 8 не работи. Какво да правя?**

   Свържете се с Вашия сервизен център на ASUS за помощ.

ЧЗВ за софтуер

1. **Когато включа VivoTab Note 8, индикаторът на захранването светва, но нищо не се появява на екрана. Какво мога да направя, за да поправя това?**

   Можете да опитате с някое от следните предположения:

   - Изключете принудително VivoTab Note 8 като натиснете бутона на захранването за повече от десет (10) секунди. Проверете дали адаптерът и батерийният модул са праивлно поставени, след което включете своя VivoTab Note 8.
   - Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с местния сервизен център на ASUS и помолете за помощ.

2. **Какво да направя, ако на екрана се появи това съобщение: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Отстранете устройства или други носители. Натиснете произволен клавиш за рестартиране.)"?**

   Можете да опитате с някое от следните предположения:

   - Отстранете всички свързани USB устройства, след което рестартирайте своя VivoTab Note 8.
   - Ако проблемът продължи, Вашият VivoTab Note 8 може да има проблем с паметта. Свържете се с Вашия сервизен център на ASUS за помощ.

3. **Моят VivoTab Note 8 се стартира по-дълго от обикновено и операционната система е бавна. Как мога да поправя това?**

   Изтрийте приложенията, които сте инсталирали наскоро или които не са били включени в пакета на операционната Ви система, след което рестартирайте.

4. Моят VivoTab Note 8 не се стартира. Как мога да поправя това?

Можете да опитате с някое от следните предположения:

- Отстранете всички свързани към Вашия VivoTab Note 8 устройства, след което рестартирайте системата.
- Натиснете **F9** при стартиране. Когато Notebook PC влезе в **Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)**, изберете **Refresh (Обновяване)** или**Reset your PC (Нулиране на Вашия компютър).**
- Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с местния сервизен център на ASUS и помолете за помощ.

5. Защо моят VivoTab Note 8 не се събужда от режим на заспиване?

- Трябва да натиснете бутона за включване и изключване, за да възобновите последното състояние на работа.
- Възможно е системата да е изчепала батерията. Свържете адаптер към VivoTab Note 8 и към контакт, след което натиснете бутона за включване и изключване.

Приложения

Съвместимост на вътрешния модем

Notebook PC моделът с вътрешен модел е съвместим с JATE (Япония), FCC (САЩ, Канада, Корея, Тайван) и CTR21. Вътрешният модем е одобрен в съответствие с Решение 98/482/ЕО на Съвета относно единното паневропейско свързване към обществените комутируеми телефонни мрежи (PSTN). Въпреки това, поради разликите между отделните PSTN, предоставяни в отделните държави, одобрението не предоставя само по себе си безусловна гаранция за успешна експлоатация във всяка крайна точка на PSTN мрежата. В случай на проблеми, свържете се с Вашия доставчик като първа инстанция.

Общ преглед

На 4 август 1998, решението на Европейския съвет отнасящо се до CTR 21 е било публикувано в официалния журнал на ЕО. Стандартът CTR 21 е приложим за всички негласови крайни устройства с двойно тонално номеронабиране (DTMF), предназначени за свързване към обществените комутируеми аналогови телефонни мрежи (PSTN).

Общият технически регламент CTR 21 (Common Technical Regulation) относно изискванията за свързване към обществените комутируеми аналогови телефонни мрежи (PSTN) на крайни устройства (с изключение на крайни устройства, поддържащи гласова телефония с идентификация на обажданията), при които включването в мрежата, ако има достъп, се осъществява чрез двойно тонално номеронабиране (DTMF).

Декларация за съвместимостта на мрежата

Изявление на производителя към нотифицирания орган и продавача: „Тази декларация ще посочи мрежите, за които е предназначено оборудването и мрежите, с които оборудването може да има проблеми".

Изявление на производителя към потребителя: „В тази декларация се посочват мрежите, с които устройството е предназначено да работи, както и всяка определена мрежа, с която устройството може да има затруднения при взаимната експлоатация. Производителят дава също сродна информация с оглед изясняване къде съвместимостта на мрежата е зависима от физическото състояние или програмното осигуряване на комутируемите връзки. Декларацията съветва потребителя да се свърже с продавача, ако оборудването ще се използва в друга мрежа".

Към момента нотифицираният орган CETECOM е издал няколко паневропейски одобрения, използвайки CTR 21. Резултатите са първите модеми в Европа, които не изискват одобрения от регулаторните органи на всяка отделна европейска страна.

Негласови устройства

Телефонният секретар и телефоните с високоговорители могат да се включат тук, както и модеми, факс машини, системи за автоматично избиране и алармени системи. Оборудване, при което качеството на говора се контролира от регулатори (напр. телефони със слушалка, а в някои страни също и безжичните телефони) не влиза тук.

Таблицата по-долу показва страните използващи CTR21 стандарта в момента.

Държава	Приложим	Допълнително изпитване
Австрия[1]	Да	Не
Белгия	Да	Не
Чехия	Не	Not Applicable
Дания[1]	Да	Да
Финландия	Да	Не
Франция	Да	Не
Германия	Да	Не
Гърция	Да	Не
Унгария	Не	Не е приложимо
Исландия	Да	Не
Ирландия	Да	Не
Италия	Предстои	Предстои
Израел	Не	Не
Лихтенщайн	Да	Не
Люксембург	Да	Не
Нидерландия[1]	Да	Yes
Норвегия	Да	Не
Полша	Не	Не е приложимо
Португалия	Не	Не е приложимо
Испания	Не	Не е приложимо
Швеция	Да	Не
Швейцария	Да	Не
Великобритания	Да	Не

Тази информация е копирана от CETECOM и се предоставя без гаранции. За актуалните версии на таблицата посетете http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Прилагат се националните изисквания само ако оборудването използва пулсово избиране (възможно е производителите да посочат в ръководството, че оборудването поддържа единствено тонално набиране, което прави допълнителните тестове излишни).

В Холандия се изискват допълни изпитвания за последователно свързване и идентификация на обажданията.

Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК)

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:

- Устройството да не причинява вредна интерференция и
- Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК. Тези ограничения са предвидени да предоставят подходяща защита срещу вредни смущения при инсталация в жилища. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Да промени ориентацията или местоположението на приемателната антена.
- Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.

- Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.
- Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо е използването на за защитен захранващ кабел, за да се изпълнят изискванията на ФКК за ограничение на излъчването и за да се избегне интерференция с приемане на радио или телевизионен сигнал. Изключително важно е да се ползва само предоставеният захранващ кабел. Използвайте само защитени кабели за свързване на входно-изходни устройства към това устройство. Насочваме вниманието Ви на факта, че промени или модификации, които не са били одобрени от страната отговаряща за съвместимостта на устройството, могат да отнемат правото Ви да използвате това оборудване.

(Препечатано от Кодекс на федералните закони #47, част 15.193, 1993. Вашингтон: Федерален регистър, Национално управление на архивите и регистъра, Държавна печатна служба на САЩ).

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR)

Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено, така че да не превишава горните граници за експозиция на радиовълни (RF) установени от Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на правителството на САЩ.

Стандартите за излагане на радиовълни използват единица за измерване, наречена специфична степен на поглъщане или SAR. Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1,6W/kg. SAR тестове се провеждат като се използват стандартни положения на работа, одобрени от ФКК и тестовото оборудване излъчва сигнал на различни канали при определеното захранване.

Най-високата SAR стойност за устройство според докладите на ФКК е 1,15 W/kg, когато устройството е поставено близо до тялото.

ФКК издава на това устройство Разрешение за оборудване за всички SAR нива, които са в съответствие с разпоредбите на ФКК за експозиция. Информация за SAR нивата на това устройство се съхранява от ФКК и може да се види в раздел "Display Grant" на адрес www.fcc.gov/oet/ea/fccid, като преди това трябва да намерите ФКК ИД номера на устройството: MSQ-M80T.

Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Промени или модификации, които не са одобрени изрично от страната отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва оборудването. "Производителят декларира, че това устройство е ограничено до канали от 1 до 11 в рамките на честоти от 2.4GHz чрез софтуер за САЩ."

Това оборудване отговаря на изискванията на FCC за ограниченията, отнасящи се до неконтролирана среда. За да подсигурите спазване на изискванията на FCC за радиочестотно облъчване, избягвайте преки контакти с предавателната антена по време на предаване. Крайните потребители трябва да спазват специфичните инструкции за експлоатация, за да работят в съответствие с указанията за излагане на радиочестоти.

Декларация за съответствие Директива 1999/5/ЕС за радио и телекомуникационно терминално оборудване

Следните точки са изпълнени и се смятат за уместни и достатъчни съобразно директивата за радио и телекомуникационно терминално оборудване:

- Основни изисквания упоменати в [Член 3]
- Изисквания за безопасност, упоменати в [Член 3.1a]
- Тестове за електрическа безопасност според [EN 60950]
- Изисквания за електромагнитна съвместимост в [Член 3.1b]
- Тестове за електромагнитна съвместимост в [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Ефективна използване на радио спектъра съобразно [Член 3.2]
- Приложения за радио тестове според [EN 300 328-2]

CE маркировка



CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това оборудване отговаря на изискванията на директива 1999/5/EC на Европейския парламент и Комисията от 9 март 1999 година, относно радио и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие.

Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0,459 W/kg.

Това оборудване може да се използва в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE

Това устройство отговаря на изискванията на EC (1999/519/EC) относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета за защита на човешкото здраве.

Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез регулярни и щателни оценки на научни изследвания. Единицата за измерване на препоръчаното от Европейския съвет ограничение за мобилни устройства е "специфичен коефициент на поглъщане" (SAR), а SAR ограничението е 2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява изискванията на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).

При използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е включено в европейски стандарти EN 62311 и EN 62209-2. SAR стойностите са измерени при директен контакт на устройството с тялото, докато устройството предава при най-високото си сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони.

Безжични работни канали за различни райони

Северна Америка	2.412-2.462 GHz	K01 до K11
Япония	2.412-2.484 GHz	K01 до K14
Европа ETSI	2.412-2.472 GHz	K01 до K13

Ограничени безжични честотни ленти във Франция

Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия случай е:

- 10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz

ЗАБЕЛЕЖКА: 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната лента 2446.6 MHz - 2483.5 MHz.

Има малко възможности за употреба на открито: В частна собственост или в частната собственост на обществени лица, употребата е обект на предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2446.5–2483.5 MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост.

За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2.4 GHz:

- Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW
- Максималната разрешена мощност на открито е 10mW

Департаментите, в които използването на честотната лента 2400–2483.5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко от 10mW за външна употреба:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Това изискване може да се промени с времето, което ще Ви даде възможност да използвате мрежовата карта в други райони на Франция. Проверете на страницата на ART за най-актуалната информация (www.arcep.fr).

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата WLAN карта предава по-малко от 100mW, но повече от 10mW.

Предупреждения на UL за безопасност

Задължителни за стандарта UL 1459, чийто предмет са далекосъобщителни (телефонни) съоръжения, които се включват чрез електричество в далекосъобщителна мрежа с работно напрежение спрямо земята, което не надвишава максимум от 200V, 300V вариации на амплитудата и 105V rms, и които са инсталирани или ползвани в съответствие с Националния закон за електричеството на САЩ (NFPA 70).

Когато използвате модема на Notebook PC, трябва да следвате основни изисквания за безопасност, за да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване, включително и следните:

- Не използвайте Notebook PC в близост до вода, например близо до вана, мивка, кухненска мивка, мокро помещение или в близост до басейн.
- Не използвайте Notebook PC по време на гръмотевична буря. Може да има известен риск от токов удар поради светкавица.
- Не използвайте използвайте Notebook PC при изтичане на газ.

Изисквания на UL 1642 отнасящи се до основни (непрезареждаеми) и второстепенни (презареждаеми) литиеви батерии като захранване в продукти. Тези батерии съдържат метален литий или литиева сплав, или литиев йон и може да се състоят от единична електрохимична клетка или две или повече клетки, свързани последователно, паралелно или по двата начина, които преобразуват химическа енергия в електрическа чрез необратима или обратима химична реакция.

- Не излагайте батерията на Notebook PC на огън, защото може да се взриви. Проверете местните разпоредби за евентуални специални изисквания за изхвърляне на батериите, за да се намали риска от нараняване поради запалване или експлозия.
- Неизползвайте захранващи адаптери или батерии от други устройства, за да намалите опасността от физическо нараняване поради огън или избухване. Използвайте само адаптери одобрени от UL и батериите предоставени от производителя или одобрени търговски представители.

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6A и тегло повече от 3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 или H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

Бележки относно ТВ тунери

Бележка до техника, инсталиращ CATV системата - Кабелната разпределителна система трябва да бъде заземена в съответствие с ANSI/NFPA 70 към Националния закон за електричеството на САЩ (NEC), по-точно раздел 820.93, Заземяване на външен проводящ екран на коаксиален кабел – инсталацията трябва да включва свързване на екрана на коаксиалния кабел със заземяването на входа на сградата.

REACH бележки

Съобразено с регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Химическите вещества в нашите продукти публикуваме на уеб сайта на ASUS REACH на адрес: http://crs.asus.com/english/REACH.htm.

Декларация на Macrovision Corporation

Този продукт има технология с авторски права защитена от патентното право в САЩ и други права свързани с интелектуалната собственост притежание на Macrovision Corporation и други. Използването на тази технология защитена от авторското право трябва да се одобри от Macrovision Corporation и е предназначена единствено за ползване в дома и други ограничени ползвания, освен ако друго не е било одобрено от Macrovision Corporation. „Обратното инженерство" и разглобяването се забраняват.

Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук продължително време.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Във Франция, слушалките за това устройство са тествани и отговарят на изискванията за ниво на налягане на звука според стандартите EN 50332-1:2000 и/или EN 50332-2:2003, както е посочено в член L. 5232-1 на Франция.

Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за литиево-йонни батерии)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Информация за покритието

ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата безопасност е нанесено покритие върху корпуса на Notebook PC, освен от двете страни, където се намират входовете и изходите на компютъра.

CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Екомаркировка на Европейския Съюз

Маркировката "Цветето на ЕС" беше присъдена на Notebook PC, което означава, че продуктът има следните характеристики:

1. Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим "В готовност".
2. Ограничена употреба на токсични тежки метали.
3. Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.
4. Намалена употреба на природни ресурси чрез окуражаване на рециклирането
5. Създаден за лесно надграждане и дългогодишна употреба благодарение на предоставяне на съвместими резервни части като батерии, захранвания, клавиатура, памет и CD или DVD устройство, ако има такова.
6. Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политика на обратно приемане.

За повече информация относно екомаркировката "Цветето на ЕС", моля, посетете уеб сайта на екомаркировката на Европейския съюз на адрес http://www.ecolabel.eu.

Съвместимост със законите за опазване на околната среда и Декларация

ASUS следва концепцията за екологичен дизайн и производство на своите продукти и прави всичко възможно във всеки един етап от живота си, продуктите на ASUS да отговарят на нормите за опазване на околната среда. В допълнение, ASUS публикува информация, основана на изискванията на съответните разпоредби.

Вижте http://csr.asus.com/english/Compliance.htm за повече информация за изискванията на разпоредбите, които ASUS спазва:

JIS-C-0950 Декларация на материалите в Япония

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Енергийни закони на Швейцария

ASUS рециклиране / Обратно приемане

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на решения на Вас, за да можете да рециклирате нашите продукти, батерии и други компоненти, както и опаковъчните материали. Посетете http://csr.asus.com/english/Takeback.htm, за да видите подробна информация за рециклирането в друг регион.

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**M80T, L80T, R80T, M81T, L81T, R81T, M82T, L82T, R82T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50566:2013	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE 0560 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 01/12/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____